


SWING FOG SN 50

GENERATEUR DE FUMÉE REQUIS POUR LA THERMONÉBULISATION DE SUBSTANCES SOLVANTES OU AQUEUSES

1. PRÉSENTATION

La thermonébulisation avec le SWING FOG SN 50 est la méthode efficace et économique pour :

- ❖ La lutte contre les moustiques, parasites et autres insectes des denrées stockées.
- ❖ Le traitement des locaux : serres et abris vides
- ❖ La désinfection dans les locaux de l'industrie agroalimentaires et les bâtiments d'élevage.

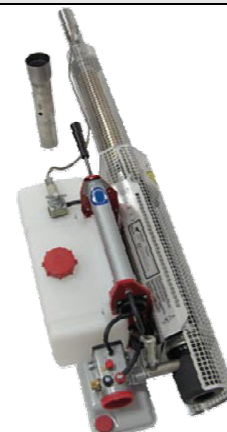

2. FONCTIONNEMENT

C'est un appareil de type portable, livrable avec 2 types de réservoirs à préparation chimique en acier inoxydable ou en polyéthylène.

Le thermonébulisateur SWING FOG SN 50 fonctionne à l'essence. A l'extrémité du résonateur, la préparation chimique est introduite dans le flux d'air qui sort à grande vitesse et à une température comprise entre 50 et 65°C puis se fragmente en fines gouttelettes formant un brouillard flottant qui permet de traiter entre 20000 et 80000 m³/h en fonction des caractéristiques du produit.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	6.5 L (réservoir en acier inoxydable), 7 L (réservoir en polyéthylène)
Débit	10 à 40 L/h en fonction des caractéristiques du liquide et de la buse
Particules	1 à 15µ
Puissance	18.7 kW, 25.4 CV
Poids	9 Kg
Dimensions	L 133 x l 34 x H 33 cm